



150

Н150 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)


Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Bec (Kg/Mt)
A 15-15A-12 PG	-	150	150	1,2	4,257
A 20-15A-12 PG	-	150	200	1,2	4,728
A 22-15A-12 PG	A 22-15A-12 HDG	150	225	1,2	4,964
A 25-15A-12 PG	A 25-15A-12 HDG	150	250	1,2	5,199
A 30-15A-12 PG	A 30-15A-12 HDG	150	300	1,2	5,670
A 40-15A-12 PG	-	150	400	1,2	6,612
A 45-15A-12 PG	-	150	450	1,2	7,083
A 50-15A-12 PG	-	150	500	1,2	7,554
A 60-15A-12 PG	-	150	600	1,2	8,496
A 15-15A-15 PG	A 15-15A-15 HDG	150	150	1,5	5,322
A 20-15A-15 PG	A 20-15A-15 HDG	150	200	1,5	5,911
A 22-15A-15 PG	A 22-15A-15 HDG	150	225	1,5	6,205
A 25-15A-15 PG	A 25-15A-15 HDG	150	250	1,5	6,499
A 30-15A-15 PG	A 30-15A-15 HDG	150	300	1,5	7,088
A 40-15A-15 PG	A 40-15A-15 HDG	150	400	1,5	8,266
A 45-15A-15 PG	A 45-15A-15 HDG	150	450	1,5	8,854
A 50-15A-15 PG	A 50-15A-15 HDG	150	500	1,5	9,443
A 60-15A-15 PG	A 60-15A-15 HDG	150	600	1,5	10,621
A 15-15A-20 PG	A 15-15A-20 HDG	150	150	2,0	7,096
A 20-15A-20 PG	A 20-15A-20 HDG	150	200	2,0	7,881
A 22-15A-20 PG	A 22-15A-20 HDG	150	225	2,0	8,273
A 25-15A-20 PG	A 25-15A-20 HDG	150	250	2,0	8,666
A 30-15A-20 PG	A 30-15A-20 HDG	150	300	2,0	9,451
A 40-15A-20 PG	A 40-15A-20 HDG	150	400	2,0	11,021
A 45-15A-20 PG	A 45-15A-20 HDG	150	450	2,0	11,806
A 50-15A-20 PG	A 50-15A-20 HDG	150	500	2,0	12,591
A 60-15A-20 PG	A 60-15A-20 HDG	150	600	2,0	14,161
A 70-15A-20 PG	A 70-15A-20 HDG	150	700	2,0	15,731
A 80-15A-20 PG	A 80-15A-20 HDG	150	800	2,0	17,301
A 90-15A-20 PG	A 90-15A-20 HDG	150	900	2,0	18,871
A 100-15A-20 PG	A 100-15A-20 HDG	150	1000	2,0	20,441

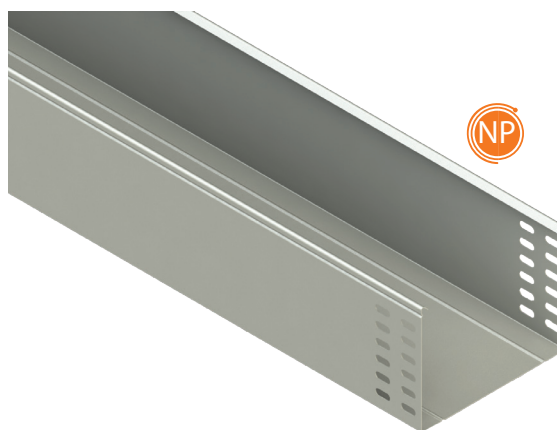

Technical Details Технические Детали

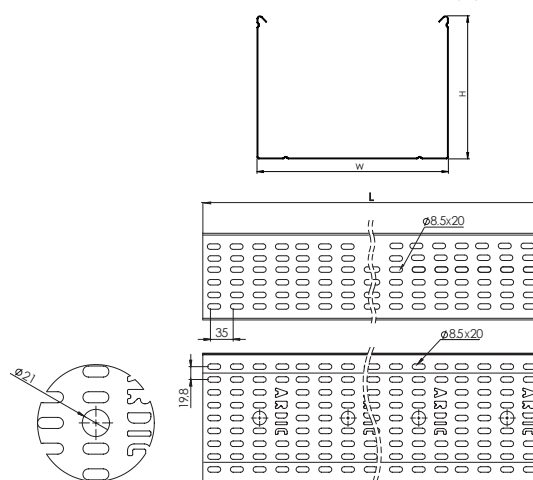

Load Graph (PG / HDG)

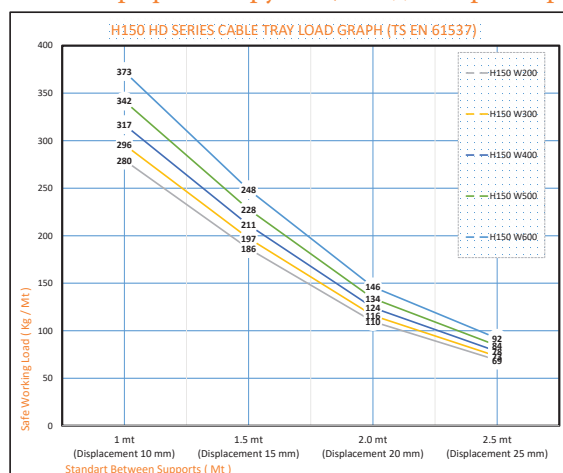

- 1- Please add "NP" to code for ordering Non Perforated Trays.
- 2- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Different sheet thicknesses can be produced.

- 1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
- 2- Стандартная Длина 3000мм
- 3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек М8.
- 4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
- 5- Производство разных толщин возможно.